

Confidea F-CM Mike

Poste de microphone de président à encastrer Confidea



Description

Confidea F-CM Mike est le panneau de microphone de président de Televic pour les systèmes de conférence de base. Son petit format, logé dans un boîtier élégant, permet une intégration minimaliste dans tous les styles de mobilier de salle de réunion.

Le panneau Confidea F-CM Mike n'ayant pas de haut-parleur intégré, il est destiné à être utilisé dans une salle disposant déjà d'un système de sonorisation.

Le panneau dispose d'un connecteur pour microphone qui permet d'installer le nouveau microphone Mike « Push and Lock », ce qui réduit le temps d'installation. La version président dispose de deux boutons supplémentaires par rapport au poste de délégué : « Suivant » et « Priorité ».

Avantages

Confidea F-CM Mike est une solution élégante et discrète qui convient parfaitement aux salles de conférence équipées de système de sonorisation.

L'appareil est disponible en plusieurs couleurs, tailles et finitions personnalisables pour s'intégrer dans tous les environnements.

Confidea F-CM Mike fonctionne avec le réseau Plixus® et un câblage redondant pour garantir une fiabilité maximale. Son microphone blindé est immunisé contre les interférences des téléphones portables.

Caractéristiques

- » Fonction de conférence de base
- » Bouton poussoir tactile pour le microphone avec LED intégrée
- » Bouton « Suivant »
- » Bouton « Priorité »
- » Angles arrondis pour une installation facile
- » Marque déposée naturelle Televic Sound
- » Disponible dans plusieurs couleurs, tailles et finitions

Connectivité

- » Prise Push & Lock pour connecter un microphone amovible :
 - Mike LPM 71.98.0091
 - Mike PLM301F 71.98.0093
 - Mike PLM401F 71.98.0094
 - Mike PLM502F 71.98.0095
 - Mike PLM602F 71.98.0096
 - Mike PLM402F 71.98.0098
 - Mike PLM40FF 71.98.0099
- » Deux connecteurs RJ 45 pour le câblage en boucle
- » Alimenté par Plixus

Logiciel

Pour configurer, gérer et utiliser complètement l'appareil, le logiciel de gestion CoCon de Televic est nécessaire. Les licences standard suivantes sont disponibles :

- » CoCon Discussion 71.98.1101
- » CoCon Signage 71.98.1102


Spécifications



Données mécaniques	
Matériau	Acier
Couleur	Revêtement Tiger Carbon 01
Dimensions (mm)	155 (L) × 50 (H) × 85 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	190 (L) × 85 (H) × 105 (P)
Poids	280 g
Poids avec emballage	360 g
Données électriques	
Tension	48 V CC
Consommation électrique	3 W
Entrée microphone	
Plage dynamique	> 90 dB
Réponse en fréquence	20-20 000 Hz
DHT au niveau nominal	0,1 %

Certification

Région	Certification
Europe	CE

Schémas techniques

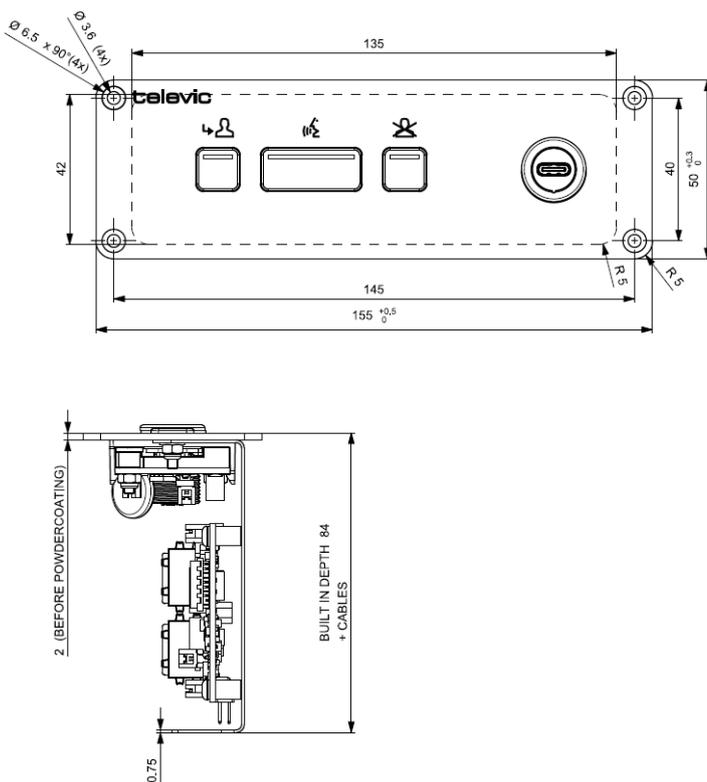

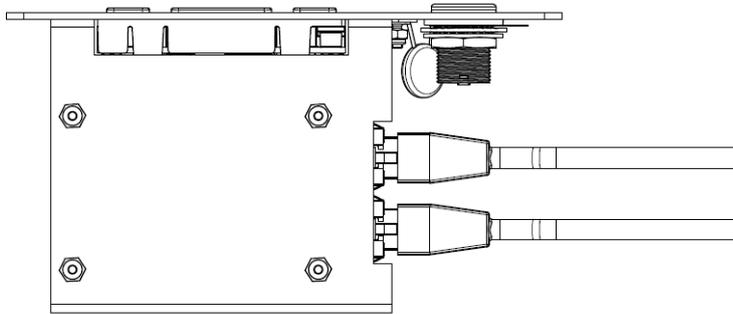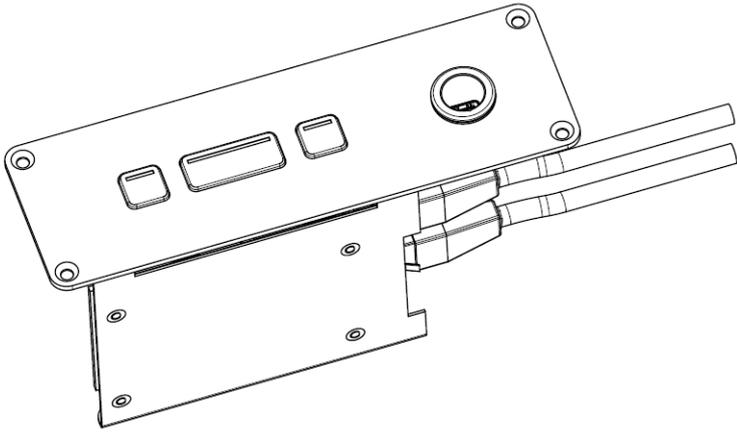

Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2024. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.1

